www.apc.com

Switched Rack PDU

Übersicht

Die schaltbare Verteilerleiste von American Power Conversion® versorgt die Geräte im Rack mit Strom. Sie ist auch mit einem Messsensor ausgestattet, der den von PDU (Stromverteilungseinheit) und angeschlossenen Geräten verbrauchten Strom überwacht. Die PDU kann über Internet-, Telnet-, SNMP-, SSH- oder InfraStruXure™ Manager-Schnittstellen überwacht werden.

Steckdosen. Die Verteilerleiste verfügt über einundzwanzig (21) IEC-320-C13 Steckdosen und drei (3) IEC-320-C19 Steckdosen.

Anzeige. Die Digitalanzeige gibt den zur Zeit von der Verteilerleiste verwendeten Gesamtstrom an.

Netzkabel. Das 3,05 m lange Netzkabel ist mit einem IEC-309, 230-V, 32 A-Stecker ausgestattet.

AP7953

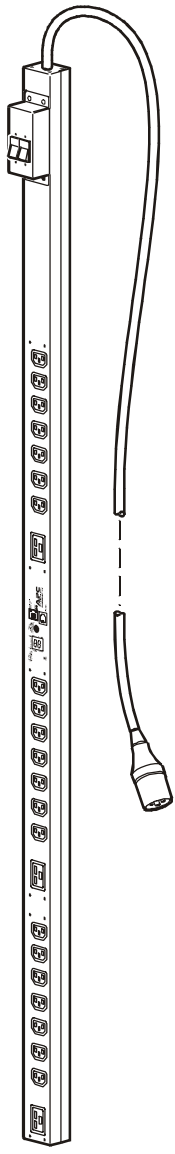

www.apc.com

Technische Daten für AP7953

Elektrische Daten

Eingangsanschluss	IEC-309, 230 V, 32 A-Stecker
Ausgangsanschlüsse	(21) IEC-320-C13 (3) IEC-320-C19 Steckdosen
Nenn-Eingangsspannung	230 V Wechselstrom
Zulässige Eingangsspannung	± 10% der Nennspannung
Eingangsfrequenz	47 – 63 Hz

Maße

Abmessungen (H × B × T)	177,8 × 5,56 × 4,39 cm
Versandgröße (H × B × T)	213,36 × 15,24 × 12,7 cm
Gewicht	7,37 kg
Versandgewicht	8,28 kg

Umgebungsbedingungen

Höhe (über dem Meeresspiegel)	
Betrieb	4500 m
Lagerung	15 000 m
Temperatur	
Betrieb	–5 bis 45 °C
Lagerung	–25 bis 65 °C
Luftfeuchtigkeit	
Betrieb	5 – 95 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
Lagerung	5 – 95 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend

Konformität

EMC	CE, EN 55022 Class A EN 55024, EN 6100-3-2 EN 61000-3-3, AS/NZS CISPR 22
Sicherheitsprüfung	CE, EN 60950, IEC 60950 VDE 0805

990-1901-005 08/2004